



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0203

检 验 报 告

Test Report

报告编号: QTW2309024

Report No. 825305



产品名称 液晶式石英手表

Product Name

委托单位 莆田市时准电子有限公司

Entrusting Department

检验类别 委托检验

Test Type

国家钟表质量检验检测中心
China National Horological Quality Inspection and Testing Center



QTW2309024



国家钟表质量检验检测中心 检 验 报 告

No. QTW2309024

共3页第1页

产品名称	液晶式石英手表	型号规格	3003
		商 标	SCMI
委托单位	莆田市时准电子有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	莆田市时准电子有限公司	样品等级	/
抽样地点	无	抽样日期	无
样品数量	5只	抽 样 者	无
抽样基数	无	到样日期	2023-9-20
生产日期	2023-9	送 样 者	邮寄
抽样依据	无		
样品状态	完好		
检验依据	GB/T 30106-2013《钟表 防水手表》		
检验项目	防水性能。		
检验日期	2023-09-20~2023-09-22		
检 验 结 论	受检样品经检验, 所检项目符合国家标准GB/T 30106-2013《钟表 防水手表》要求。 以下空白。   (检验报告专用章) 签发日期: 2023-9-22		
备注	本报告仅对来样负责。		

批准:

张谦

审核:

魏明

主检:

邓建军

液晶式石英手表检测结果汇总表

No. QTW2309024

生产单位：莆田市时准电子有限公司

共 3 页第 2 页


序号	检验项目	技术要求	样本大小	实测不合格数	本项结论
1	防水性能	1. 超压防水性：将手表完全浸入盛水的合适容器中，在 1min 内将容器内的压力升高到 5bar 的超压，并保持 10min，然后在 1min 内将压力降至周围环境压力。试验前和试验后做冷凝试验，表玻璃内表面不应出现凝雾。 2. 浅水防水性：将手表浸入深度为 $10\text{cm} \pm 2\text{cm}$ 的水中，保持至少 1h。试验前和试验后做冷凝试验，表玻璃内表面不应出现凝雾。 3. 操作件上施力时的防水性：将手表浸入深度为 $10\text{cm} \pm 2\text{cm}$ 的水中，在垂直于柄头轴线和按钮轴线的方向上施加 5N 的力，保持 5min。试验前和试验后做冷凝试验，表玻璃内表面不应出现凝雾。 4. 热冲击防水性：将手表顺次浸入深度为 $10\text{cm} \pm 2\text{cm}$ 的不同温度的水中： ——置于 40°C 的水中 5min； ——置于 20°C 的水中 5min； ——置于 40°C 的水中 5min。 手表从水中取出进入另一水温中的时间不得超过 1min。试验前和试验后做冷凝试验，表玻璃内表面不应出现凝雾。	5	0	合格
备注：样品防水标识为“WATER RESISTANT”，委托方要求防水性能试验按 50m 水深进行试验。					
检验后样品状态的说明：无					



样品图片

No. QTW2309024

共 3 页第 3 页

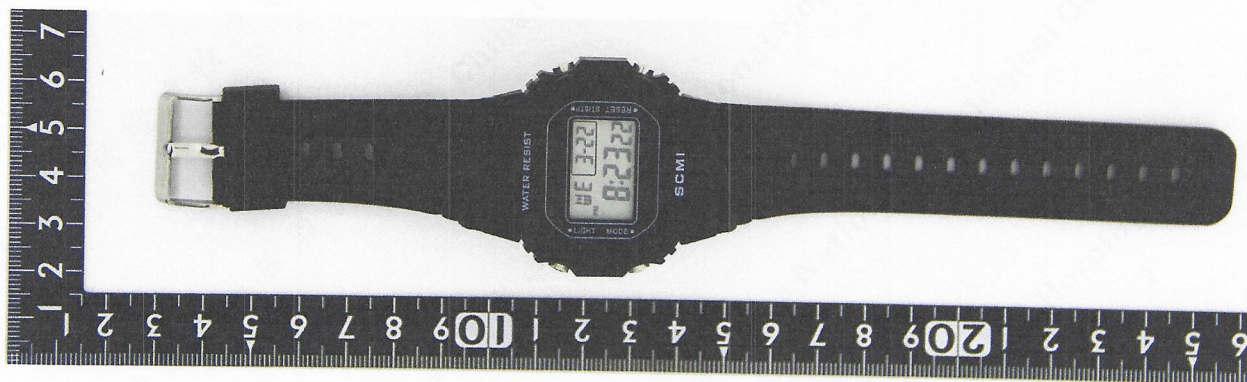

QTW2309024-01

(照片与实物如有色差，以实物为准。)

——报告结束——

